

# ВСЕПОГОДНЫЙ ТЕЛЕФОН TLS 402E2C9F-, TLS 402E2C9FGL («СВОБОДНЫЕ РУКИ», ЛАМПА-ВСПЫШКА)


TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Fax:0033 1 48768304

Web-site:[www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)

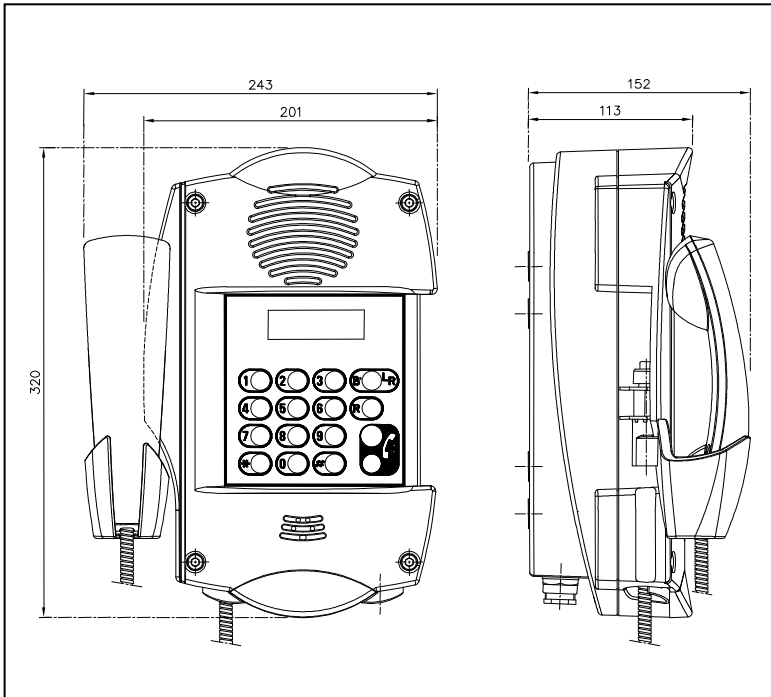

### Электрические характеристики:

Питание: 12 - 60 Vdc  
 Потребление: < 30mA  
 Напряжение звонка: 35 – 80 Vac  
 Набор номера: тоновый/ импульсный  
 Заземление: регулируемое  
 Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 м  
 Шумоизолирующий микрофон  
 Трубка: на магните  
 Регулируемый звук  
 Разговор : с функцией «свободные руки» или с трубкой

### Функции:

- VIS кнопка:дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)
- Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: дисплей
- Опция: телефон VOIP , GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

### Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии.

Материал: .....Антивандалный пластик  
 Трубка материал / цвет: Антивандалный пластик / Черный  
 Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/  
 выдерживает вес до 200 кг

Крепление:.....настенное на болтах

Вид крепления: .....изнутри на болтах

Размеры: .....201 X 320 X 113 мм

Вес: .....2,6 кг

Антивандалное исполнение : IK 10

Устойчив к воздействию коррозии и химикатов

Степень пыли и влаго защиты:.....IP 66

Макс. и мин. окружающая температура:.....-40°C / + 70°C

Входы кабеля: .....2 входа кабеля диаметром ф 5 – 8 мм

Открытие: .....3 болта на лицевой части телефона

Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

Выбор: клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 кнопки вызова

Разговор: с трубкой, с наушниками, с функцией «свободные руки»

Дозвон: при наборе номера, при нажатии кнопки с запрограммированным номером

### Модели:

TLS402E2C9FGL : стандартная модель с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, дисплей, трубка

TLS402E2C9FG : с функцией «свободные руки» с функцией дистанционного контроля, клавиатура, лампа-вспышка, трубка

