


Общие характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия
Степень защиты от пыли и влагозащиты : IP 66
Антикоррозийное, химически-стойкое покрытие,
цвет: оранжевый RAL2003 (другой цвет по запросу)
Колпак лампы-вспышки: прозрачный поликарбонат
или стеклянный бесцветный (цвет по запросу)
Входы кабеля (поставляются не смонтированными) :
1 шт. для кабеля $\varnothing 6 \div 8$ мм, 1 шт. для кабеля $\varnothing 8 \div 11$ мм
Подключение кабеля : на съемные коннекторы
Тип кабеля : Одно, многожильный сечением до 1.5мм²
Крепление: настенное, скобы на 2 болта
Открытие и закрытие корпуса: 4 болта
Диапазон рабочих температур : -50°C ... +70°C
Размеры: 140 × 125.7 × 242 мм / Вес: ≈ 2,7 кг

Возможные опции:

- Другие цвета колпака лампы-вспышки по запросу
(красный, зеленый, синий, желтый)
- Плата реле запуска с внешней системы (по запросу)
- Поворотная кронштейн для крепления на стену
- Защитная решетка колпака из стали (по запросу)

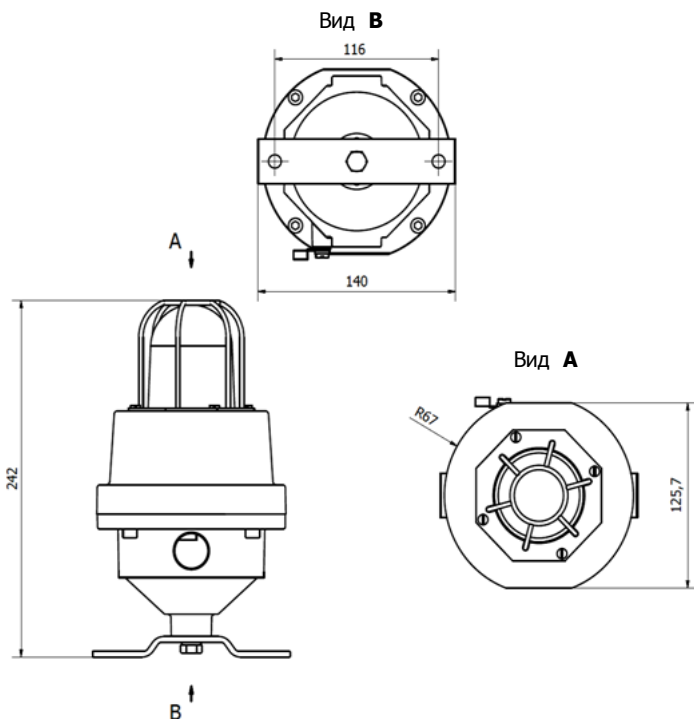

Электрические характеристики:

Электропитание: 48VDC; 230VAC в зависимости от модели
другой тип питания по специальному запросу
Потребление: 20mA
Мощность ксеноновой лампы-вспышки: 15; 21 Джоулей
в зависимости от конкретной модели
Частота вспышек лампы: 60 в минуту
или синхронно с поступающим сигналом вызова
Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время сигнала вызова на телефон
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)
Напряжение телефонной линии: 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz
Импеданс телефонной линии : >3.5 kOhm

Модели:

FEF405E15CC - лампа-вспышка 15 Джоулей, цвет белый, 2 входа кабеля, телефонное реле, питание 48VDC
FEF405E15CCR - лампа-вспышка 15 Джоулей, цвет красный, 2 входа кабеля, телефонное реле, питание 48VDC
FEF405E21CA/CC - лампа-вспышка 21 Джоулей, цвет белый, 2 входа кабеля, телеф. реле, питание 48VDC или 230VAC
конкретные или другие модели (тип питания, цвет колпака, опции) по запросу

