


# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СИРЕНА АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВА KLM 218

TELEPHONES LE LAS  
Tel: (33) 0148766262  
E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Fax: (33) 0148768304  
web: [www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)

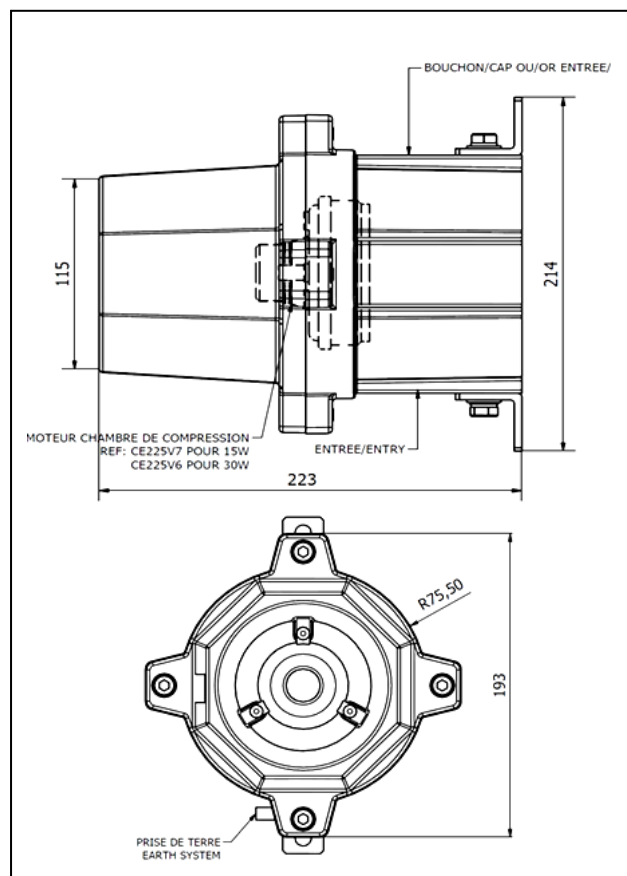

## Электрические характеристики:

Электропитание : 230VAC в зависимости от модели  
другой тип питания по специальному запросу  
Потребление: 15W – 15VA  
Звуковая электродинамическая головка рупорного типа  
Уровень звуковой мощности: до 115 дБ на расстоянии 1 м  
с возможностью настройки шагом по -2 дБ (до -36 дБ)  
Типы/частота звукового сигнала регулируемые:  
1 или 2 тона, низкий 350÷450 Hz, высокий 1.1÷1.3 kHz,  
аварийные сигналы 330÷440Hz/ 1.1÷1.3kHz , мелодия  
Подключение к телефону: встроенное электронное реле  
срабатывает во время сигнала вызова на телефон  
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)  
Напряжение телефонной линии: 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz  
Импеданс телефонной линии : >3.5 kOhm

## Механические характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия  
Маркировка взрывозащиты: 1Ex db IIB+H<sub>2</sub> T6 Gb X  
или 1Ex db IIC T6 Gb X  
от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T85°C Db X  
Класс ударопрочности корпуса : IK10 (до 20 Джоулей)  
Степень защиты от пыли и влагозащиты : IP 66  
Защитное покрытие, цвет: оранжевый RAL2003  
другие цвета корпуса по специальному запросу  
Входы кабеля : 2 шт., типа ¾ NPT для кабеля Ø 7 ÷ 12 мм  
(поставляются не смонтированными)  
Тип кабеля : Одно и многожильный сечением до 1.5мм<sup>2</sup>  
Подключение кабеля : на съемные коннекторы  
Крепление: настенное, скобы на 2 болтах  
Открытие и закрытие корпуса: 4 болта  
Диапазон рабочих температур : -52°C ... +70°C  
Размеры: 193 × 193 × 223 мм / Вес: ≈ 5 кг

## Опции:

- Плата реле для запуска с внешней системы
- Поворотная скоба для крепления на стену

## Модели:

KLM218A1CA8 - 1Ex db IIC T6 Gb, звуковая сирена ≈116 дБ/м, телефонное реле, 2 входа кабеля, питание 230VAC  
KLM218A2BCA - 1Ex db IIB+H<sub>2</sub> T6 Gb, звуковая сирена ≈116 дБ/м, телефонное реле, 2 входа кабеля, питание 230VAC  
KLM218A2BCC - 1Ex db IIB+H<sub>2</sub> T6 Gb, звуковая сирена ≈116 дБ/м, телефонное реле, 2 входа кабеля, питание 48VDC  
конкретные или другие модели (тип питания, опции) по запросу