

ВСЕПОГОДНАЯ СИРЕНА АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВА KLM 405 E2CC

TELEPHONES LE LAS
Tel: (33) 0148766262
E-mail: lelas@lelas.fr

Fax: (33) 0148768304
web: www.lelas.fr

Электрические характеристики:

Электропитание : 24VDC/48VDC или 230VAC
в зависимости от модели

Потребление: 15W – 15VA

Звуковая электродинамическая головка рупорного типа

Уровень звуковой мощности: до 110 дБ на расстоянии 1 м
с возможностью настройки шагом по -2 дБ (до -36 дБ)

Типы/частота звукового сигнала регулируемые:

1 или 2 тона, низкий 350÷450 Hz, высокий 1.1÷1.3 kHz,
аварийные сигналы 330÷440Hz/ 1.1÷1.3kHz , мелодия

Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время сигнала вызова на телефон
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)

Напряжение телефонной линии: 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz

Импеданс телефонной линии : >3.5 kOhm

Механические характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия

Класс ударопрочности корпуса : IK10 (до 20 Джоулей)

Степень защиты от проникновения пыли и влаги : IP 66

Антикоррозийное, химически-стойкое защитное покрытие,
цвет: оранжевый RAL2003 (другие цвета по запросу)

Входы кабеля (поставляются не смонтированными) :

1 шт. для кабеля Ø 6 ÷ 8 мм, 1 шт. для кабеля Ø 8 ÷ 11 мм

Тип кабеля : Одно-, многожильный сечением до 1.5мм²

Подключение кабеля : на съемные коннекторы

Крепление: настенное, скобы на 2 болтах


Открытие и закрытие корпуса: 4 болта

Диапазон рабочих температур : -50°C ... +70°C

Размеры: 193 × 193 × 223 мм / Вес: ≈ 5 кг

Опции:

- Плата реле для запуска с внешней системы
- Поворотная скоба для крепления на стену

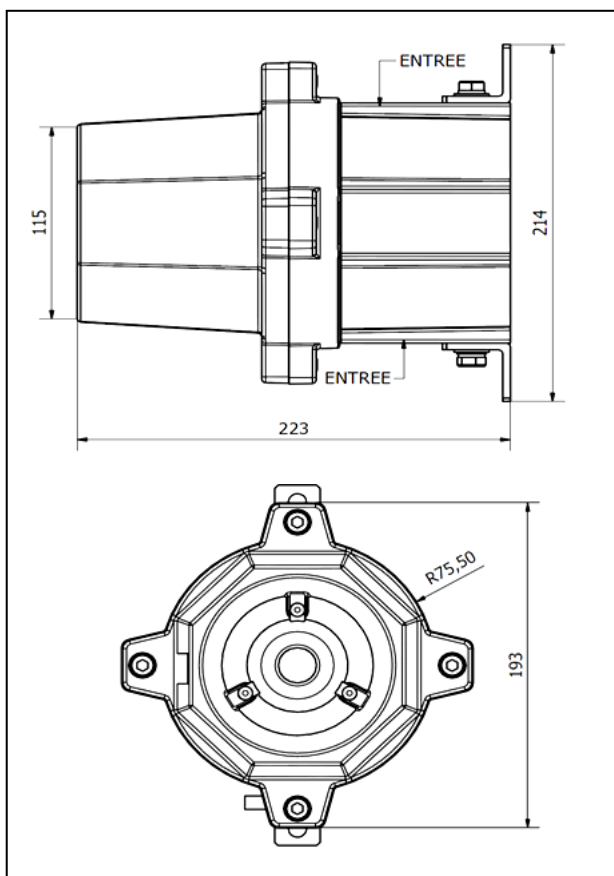

Модели:

KLM405E2CC - звуковая сирена ≈110 дБ/м, 6 типов сигнала, телефонное реле, 2 входа кабеля, питание 24/48VDC

KLM405E2CC/CA - звуковая сирена ≈110 дБ/м, 6 типов сигнала, телефонное реле, 2 входа, питание 24/48VDC, 230VAC
другие модели (тип питания, опции) по запросу