

ВСЕПОГОДНАЯ СИРЕНА АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВА KLM 407 E2CC

TELEPHONES LE LAS

Tel: (33) 0148766262

E-mail: lelas@lelas.fr

Fax: (33) 0148768304

web: www.lelas.fr



Электрические характеристики:

Электропитание : 24VDC/48VDC или 230VAC

в зависимости от модели

Потребление: 15W – 15VA

Звуковая электродинамическая головка рупорного типа

Уровень звуковой мощности: до 110 дБ на расстоянии 1 м
с возможностью настройки шагом по -2 дБ (до -36 дБ)

Типы/частота звукового сигнала регулируемые:

1 или 2 тона, низкий 350÷450 Hz, высокий 1.1÷1.3 kHz,
аварийные сигналы 330÷440Hz/ 1.1÷1.3kHz , мелодия
(устанавливается переключателями на плате)

Подключение к телефону: встроенное электронное реле
срабатывает во время сигнала вызова на телефон
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)

Напряжение телефонной линии: 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz

Импеданс телефонной линии : >3.5 kOhm

Механические характеристики:

Материал корпуса: поликарбонат армированный
стружкой из стекловолокна

Класс ударпрочности корпуса : IK8 (до 5 Дж)

Степень защиты от пыли и влаги : IP 66

Антикоррозийное, химически-стойкое покрытие,
цвет: оранжевый (другой цвет по запросу)

Входы кабеля : 2 шт. для кабеля \varnothing 5 ÷ 12 мм
(поставляются не смонтированными)

Тип кабеля : Одножильный, многожильный
сечением до 1.5мм²


Подключение кабеля : на съемные коннекторы

Крепление: настенное на 2 болтах

Открытие и закрытие корпуса: 4 болта

Диапазон рабочих температур : -40°C ... +70°C

Размеры: 162 × 162 × 245 мм / Вес: ≈ 2,8 кг

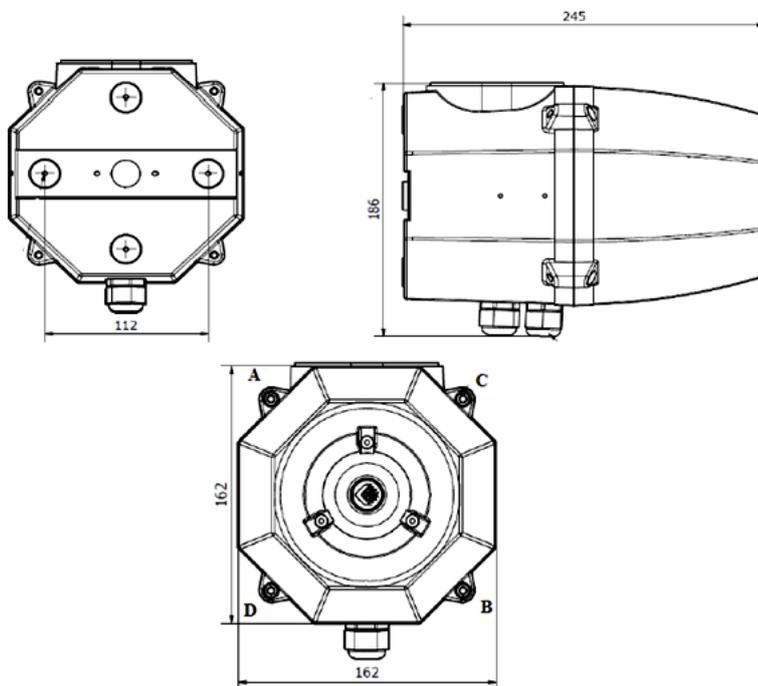

Опции:

- Плата реле для запуска с внешней системы
- Поворотная скоба для крепления на стену

Модели:

KLM407E2CC - звуковая сирена ≈110 дБ/м, 6 типов сигнала, телефонное реле, 2 входа кабеля, питание 24/48VDC

KLM407E2CC/CA - звуковая сирена ≈110 дБ/м, 6 типов сигнала, телефонное реле, 2 входа, питание 24/48VDC, 230VAC
другие модели (тип питания, опции) по запросу