

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНОГО ТИПА RED 225

TELEPHONES LE LAS
Tel: (33) 0148766262
E-mail: lelas@lelas.fr

Fax: (33) 0148768304
web: www.lelas.fr

Основные характеристики (для разных моделей)

Звуковая электродинамическая головка рупорного типа
Модель 15W с ЭДГ CE225V7: номинальная мощность 15 Вт
максимальная мощность динамической головки : ≈ 25 Вт
(уровень громкости регулируется на плате)

Модель 30W с ЭДГ CE225V6 (ном. мощность 30 Вт) по запросу
Уровень звукового давления: до 115 дБ на расстоянии 1 м
Диапазон воспроизводимых частот : от 450 Hz до 6500 Hz

- версия А без трансформатора: импеданс 16 Ohm
- версия D с трансформатором: линия 100 V
- версия E с усилителем мощности: импеданс 10 kOhm

Электропитание встроенного усилителя: 24/48VDC

Потребление тока, при питании 48VDC : $\approx 0,5$ А
при питании 24VDC : $\approx 1,0$ А

! Для версии громкоговорителя со встроенным усилителем мощности нет необходимости в главном блоке усиления (центральном усилителе) что повышает отказоустойчивость и надежность работы в системах аварийного оповещения.



Механические характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия

Маркировка взрывозащиты: 1Ex db IIB+H₂ T6 Gb X
или 1Ex db IIC T6 Gb X

от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T85°C Db X

Класс ударопрочности : IK10 (до 20 Джоулей)

Степень защиты от пыли и влаги : IP 66

Антикоррозийное, химически-стойкое
покрытие, цвет: оранжевый RAL2003

Входы кабеля : для кабеля $\varnothing 7 \div 12$ мм
(при поставке не смонтированы)



Подключение кабеля : винтовые разъемы

Тип кабеля : Одно- или многожильный
сечением до 2.5мм²

Крепление: настенное, поворотная скоба

Диапазон рабочих температур : -55°C ... +70°

С Размеры: $\varnothing 257$ мм $\times$ 342 мм / Вес: ≈ 8 кг

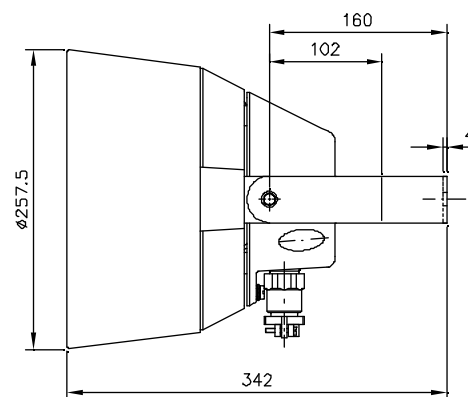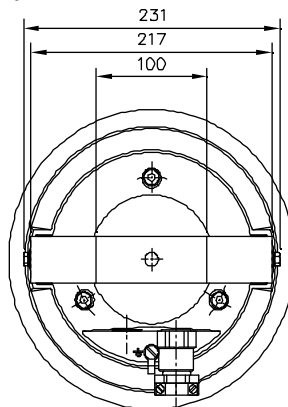

Опции:

- Другие типы кабельных вводов

Модели:

RED225A2C1A - 1Ex db IIB+H₂ T6 Gb, без трансформатора, мощность 15 Вт, до 115 дБ на 1 м

RED225A2C1D - 1Ex db IIB+H₂ T6 Gb, с трансформатором 100 В, мощность 15 Вт, до 115 дБ на 1 м

RED225A2C1E - 1Ex db IIB+H₂ T6 Gb, с усилителем мощности, мощность 15 Вт, до 115 дБ на 1 м

Модели с номинальной мощностью 30 Вт (ЭДГ CE225V6 30W) по запросу