


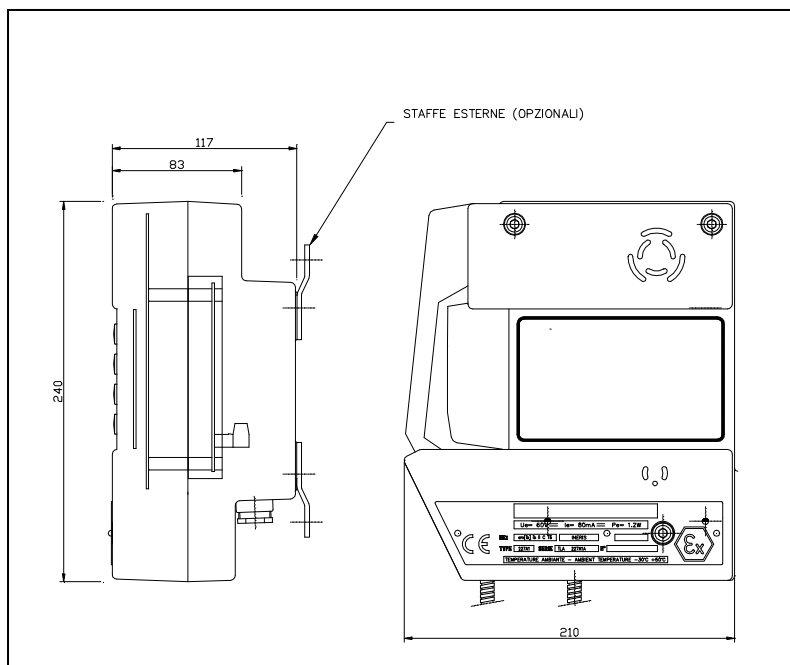

Электрические характеристики:

Питание: 12 - 60 Vdc
 Потребление: < 30mA
 Напряжение звонка: 35 – 80 Vac
 Набор номера: тоновый/ импульсный
 Заземление: регулируемое
 Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 м
 Трубка: на магните
 Шумоизолирующий микрофон
 Регулируемый звук

Функции:

Автоответ после запрограммированного количества звонков
 Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)

Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLC227A позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции)

Функционирование: дозвон при снятии трубки на запрограммированный номер
 Материал / Цвет:Алюминий /Оранжевый
 Трубка материал / цвет: ... Алюминий / Черный
 Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь/
 выдерживает вес до 200 кг
 Крепление:.....настенное на болтах
 Опция : фиксационные лапки из нержавеющей стали
 Вид крепления:изнутри на болтах
 Размеры:210 X 240 X 117 мм
 Вес:4,0 кг
 Антивандальное исполнение : IK 10
 Устойчив к воздействию коррозии и химикатов
 Степень пыли и влаго защиты:.....IP 66
 Маркировка взрывозащиты:ATEX II2GD - EEx ib em IIC T5
 Макс. и мин. окружающая температура:.....-40 °C / + 70°C
 Входы кабеля:2 входа кабеля диаметром ϕ 5 – 8 мм
 Открытие:3 болта на лицевой части телефона
 Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

