

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)  
Tel:0033 1 48766262 Fax:0033 1 48768304  
E-mail: lelas@lelas.fr Web-site: www.lelas.fr



### Характеристики:

Питание: 24 - 48 Vdc  
 Потребление: < 0.5 A  
                   < 1 A с встроенным усилителем  
 Напряжение звонка: 35 – 90 Va  
 Встроенный усилитель: 5 Ватт или 20 Ватт  
 Мощность звонка: 90дБ на расстоянии 1 м  
 Шумоизолирующий микрофон  
 Трубка: на магните  
 Тип разговора: с трубкой или «свободные руки»  
 Материал и цвет: пластик, оранжевый  
 Материал и цвет трубки : пластик, черный  
 Шнур трубки: из нержавеющей стали  
                   Выдерживает вес до 100 кг  
 Громкоговоритель: вандалостойкий /5 Ватт  
 Крепление: настенное  
 Размеры : 201 X 320 X 113 мм  
 Вес: 2,3 кг  
 Пыле и влагозащита: IP66  
 Диапазон рабочих температур: -50 °C / + 60°C


Функции: вызов ДП, ответ на звонок ДП,  
 присоединение к разговору «конференция»  
 Прокладка кабеля: «звезда»  
 или параллельная прокладка шлейфом  
 Кабель: 1 или 2 пары, сечением 0.9 мм<sup>2</sup>

Ремонт: все компоненты аппарата могут быть  
 заменены

Гарантия производителя: 2 года

Инструкция: см. Общая инструкция по установке и  
 использованию системы Универсал

Встроенная лампа-вспышка : опция по запросу  
 Опция: цвет по запросу

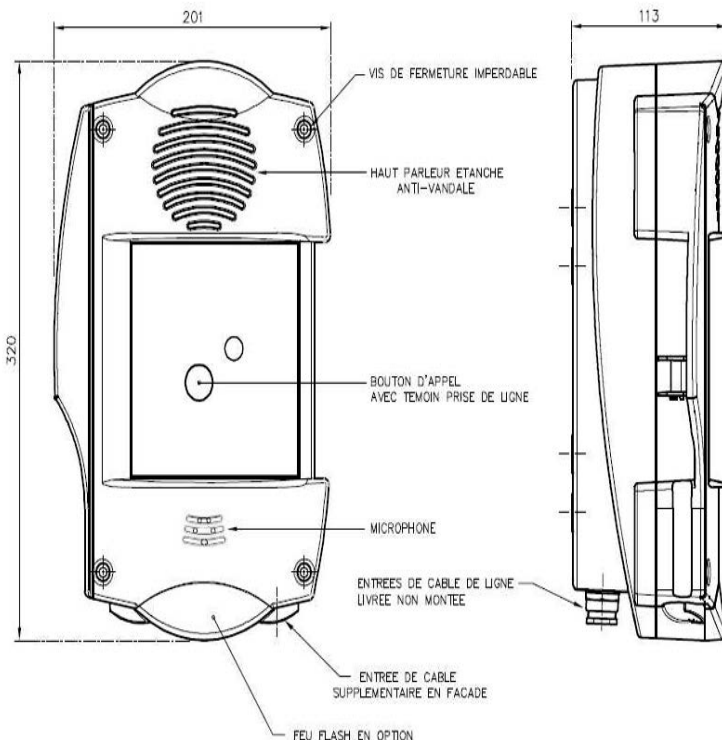

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, корпус из антивандального пластика

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, встроенная лампа-вспышка, корпус из антивандального пластика

Панель абонента, IP66, 1 кнопка вызова, 5 W, 24/48VDC, трубка, корпус из антивандального пластика