

## Электрические характеристики:



Электропитание : 230VAC в зависимости от модели  
другой тип питания по специальному запросу  
Потребление: 15W – 15VA  
Мощность ксеноновой лампы-вспышки: 15; 21 Джоулей  
в зависимости от конкретной модели  
Частота вспышек лампы: 60 в минуту  
Звуковая электродинамическая головка рупорного типа  
Уровень звуковой мощности: до 110 дБ на расстоянии 1 м  
с возможностью настройки шагом по -2 дБ (до -36 дБ)  
Типы/частота звукового сигнала регулируемые:  
1 или 2 тона, низкий 350÷450 Hz, высокий 1.1÷1.3 kHz,  
аварийные сигналы 330÷440Hz/ 1.1÷1.3kHz , мелодия  
Подключение к телефону: встроенное электронное реле  
срабатывает во время сигнала вызова на телефон  
(нет необходимости в плате реле внутри телефона)  
Напряжение телефонной линии: 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz  
Импеданс телефонной линии : >3.5 kOhm

## Механические характеристики:

Материал изготовления корпуса: сплав алюминия  
Класс ударопрочности корпуса : IK10 (до 20 Джоулей)  
Степень защиты от проникновения пыли и влаги : IP 66  
Антикоррозийное, химически-стойкое защитное покрытие,  
цвет: оранжевый RAL2003 (другие цвета по запросу)  
Стекло колпак лампы-вспышки: бесцветный  
или конкретный цвет указывается по запросу  
Входы кабеля : для  $\varnothing 6 \div 8$  мм, для  $\varnothing 8 \div 11$  мм  
(поставляются не смонтированными)  
Тип кабеля : Одно-, многожильный сечением до 1.5мм<sup>2</sup>  
Подключение кабеля : на съемные коннекторы  
Крепление: настенное, скобы на 2 болтах  
Открытие и закрытие корпуса: 4 болта  
Диапазон рабочих температур : -50°C ... +70°C  
Размеры: 193 × 403 × 223 мм / Вес: ≈ 8 кг

## Опции:

- Цвет колпака лампы-вспышки по запросу :  
красный, синий, желтый, зеленый
- Электропитание 24/48VDC; 115VAC
- Плата реле для запуска с внешней системы
- Поворотная скоба для крепления на стену
- Защитная решетка из стали колпака лампы-вспышки

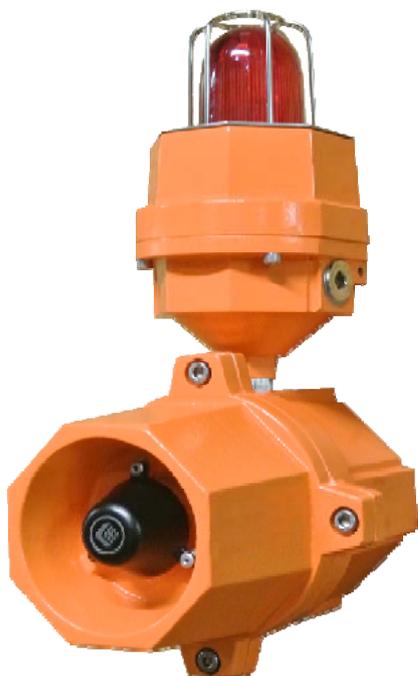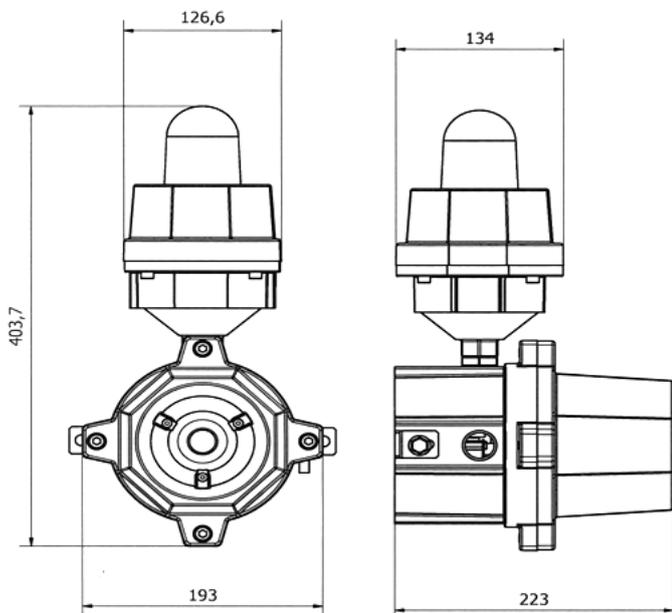

## Модели:

SGV405E15CA - лампа-вспышка 15 Дж, цвет белый, сирена ≈110 дБ/м, 4 типа сигнала, телефонное реле, питание 230VAC  
SGV405E15CAB - лампа-вспышка 15 Дж, цвет синий, сирена ≈110 дБ/м, 4 типа сигнала, телефонное реле, питание 230VAC  
SGV405E21CA - лампа-вспышка 21 Дж, цвет белый, сирена ≈110 дБ/м, 4 типа сигнала, телефонное реле, питание 230VAC  
другие модели (тип питания, цвет колпака, опции) по запросу